



CNC Super 408/510/512



Les machines CNC Castaly dédiés au travail du bois sont parfaites pour :

- ❖ Travail d'usinage en 3 dimensions
- ❖ Fabrication d'armoires
- ❖ Fabrications de portes et fenêtres.
- ❖ Mobiliers d'arcades
- ❖ Fabrication de meubles.
- ❖ Travail du plastique
- ❖ Gravure du bois et du plastique.



CASTALY CANADA INC.

956 André-Liné, Granby, J2J 1E2

E-mail: Canada@castalymachine.com Website: www.castaly-cncmachine.com

Information générales

FOB Granby, Qc. Canada	408: \$60,090 USD/ 510: \$63,800 USD/ 512: \$65,080 USD
Termes de paiement	Outillages, installation, transport et taxes non-inclus
Garantie	50% à la commande, 50% avant livraison
Délais de livraison	12 mois
	À confirmer avec les ventes
Spécifications générales	1- Parallélisme des guides linéaires sur l'axe X de 0.001" (0.03mm) 2- Parallélisme des guides linéaires sur l'axe Y de 0.001" (0.03mm) 3- Parallélisme des guides linéaires et de la vis à billes sur l'axe Z de 0.001" (0.03mm) 4- Précision de repositionnement de 0.001" (0.03mm) 5- Précision de la machine en travail de 0.002" (0.05mm) 6- Précision de la machine à vide de 0.002" (0.05mm)

Fonctionnalités

- ❖ Changeur d'outils automatique rotatif de 12 outils augmentant grandement la productivité.
- ❖ Tous les axes sont entraînés avec des servo-moteur AC à couple élevé.
- ❖ Le contrôleur DSP CNC est configuré pour accepter les formats de programmation de code G standard.
- ❖ Le système CAO / FAO peut créer et modifier les programmes, puis les envoyer à la machine pour une coupe facile. Les fichiers DXF peuvent être importés, modifiés et édités pour créer un code G.
- ❖ Le DNC n'est plus nécessaire, car le contrôleur garde en mémoire directement tous les programmes de pièces dans un fichier texte modifiable.
- ❖ La machine est conçue pour une utilisation en coupe 3D et pour offrir une performance supérieure.
- ❖ La structure rigide en acier a subi un traitement thermique avant l'usinage de finition pour assurer la répétabilité et la précision.
- ❖ Frein de broche entraînant une décélération rapide permettant des changements d'outils plus rapides.
- ❖ Les guides linéaires et les roulements linéaires sont pré-chargés pour assurer une course rapide précise et optimale.
- ❖ Les axes en X et Y sont équipés d'un entraînement à crémaillère de précision.
- ❖ Construction avec pont mobile pour gagner de l'espace.
- ❖ L'axe Z est équipé d'une vis à billes préchargée pour une longue durée de vie et une précision optimale.

Données Techniques

1-	Contrôleur	Syntec 6MB
2-	Broche	9.0kW (12.8Hp) HSD refroidit à l'air forcé 6 000-24 000 rpm (Italie)
3-	Bâtît de machine	Bâtît en acier robuste
4-	Table	Table à vide en 6 zones
5-	Système d'entraînement	Servo moteur et drive Yaskawa (Japon)
6-	Axe X et Y	Crémaillère hélicoïdale
7-	Axe Z	Vis à billes Hiwin (Taiwan)
8-	Axe X Y et Z	Guide linéaire carrés Hiwin (Taiwan)
9-	ATC	Rotatif 12 outils ISO30, ER32
10-	Amplificateur	11 kW
11-	Pièces électriques	Schneider (France)
12-	Capteur de fin de course	Omron (Japon)
13-	Câblage électrique	Siemens (Allemagne)
14-	Bouton de contrôle	Moeller (Allemagne)
15-	Lubrification	Automatique avec boyaux d'aluminium
16-	Dimensions de travail	408 :51'' (X) x 98'' (Y) x 7-3/4'' (Z) 510 :63'' (X) x 126'' (Y) x 7-3/4'' (Z) 512 :63'' (X) x 150'' (Y) x 7-3/4'' (Z)
17-	Dimension Hors-tout (L x W x H)	408 :87'' (X) x 122'' (Y) x 71'' (Z) 510 :99'' (X) x 149'' (Y) x 71'' (Z) 512 :99'' (X) x 173'' (Y) x 71'' (Z)
18-	Vitesse de déplacement	2 350 IPM
19-	Vitesse de travail	1 100 IPM
20-	Puissance électrique	3 phases, 220V, 52A
21-	Poids de la machine	408: 3 960 lbs 510: 4 480 lbs 512: 4 970 lbs
22-	Mesure d'outils	Automatique
23-	Pompe à vide	Option
24-	Banque de perçage	Option 9 outils HSD
25-	Logiciel CAD/CAM	Option



Broche 9.0 kW



Contrôleur Syntec 6MB



Cabinet électrique



Système de Lubrification auto



Bâtit Rigide

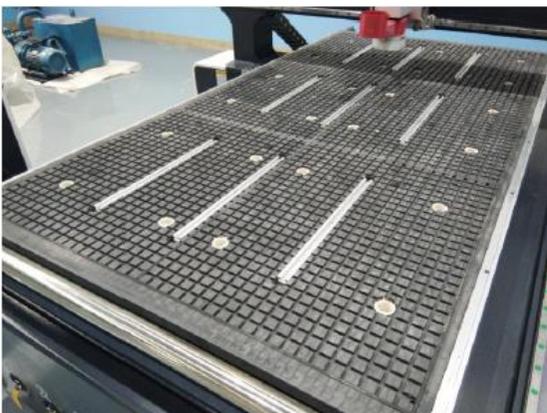


Table à vide



Changeur d'outils automatique